

• KOLAY KULLANIM

• ÇEKİRDEĞE GÖRE
AYARLANABİLİR
PERFORE SAÇLAR

• UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM


Kırma Eleği (KE-02 & KE-04)

> Kırma Eleği, kırma makinesinde kırılan pamuk, ayçiçeği çekirdeği v.b. yağlı tohum çekirdeklerinin kabuk ve iç malın ayrılmasında kullanılan, çelik konstrüksiyon sağlam yapıları bir makinedir. Belli oranda elek üstünde kalan kabuğun, ayarlı emiş gagalarıyla fan emiş sistemiyle, istenilen oranda alınması temin edilir.

> Böylece kabuktan ayrılan çekirdeğin preslerde işlendikten sonra kalan küspesi protein anlamında zengin olur. İşlenilecek yağlı tohuma göre elek üzerindeki perfore saçlar değişebilir.

> Üreticilerin kapasite ihtiyacına göre 2 katlı ve 4 katlı olmak üzere iki tip kırma eleği imal etmekteyiz.



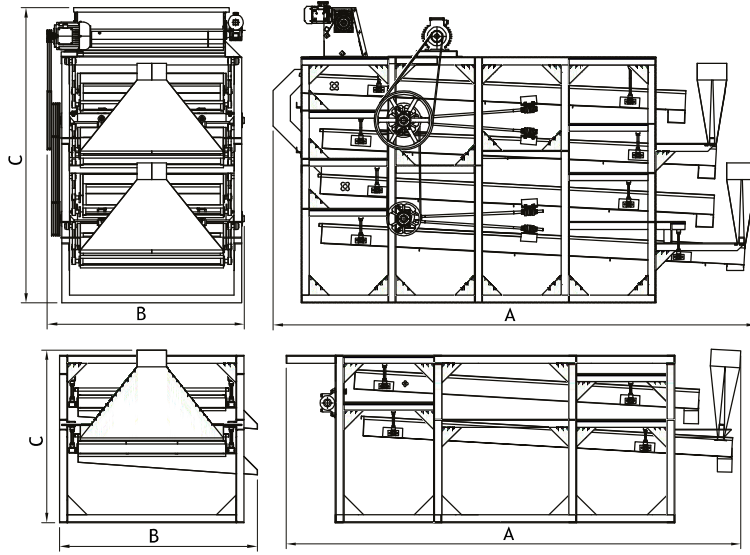

KIRMA ELEĞİ

TEKNİK AÇIKLAMA

MODEL	TİPİ	MAKİNE ÖLÇÜLERİ (mm)			KAPASİTE (ton/24 saat)	MOTOR GÜCÜ (H.P.)	
		A	B	C		Makine	Yedirici
KE-02	2	5200	2000	1700	140 (± 10%)	-	-
KE-04	4	5200	2210	3100	180 (± 10%)	5,5	2

“Vardarcı Makina San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ürünlerinin Kapasite ve Makine Ölçüleri seçeneklerinde değişim yapma hakkına sahiptir.”