

• KOLAY KULLANIM VE
BAKIM

• MAKSİMUM ENERJİ
TASARRUFU

• DÜŞÜK BAKIM MASRAFI

Vals


(VRM-400, VRM-600 & VRM-601)

> Pamuk çekirdeği, ayçiçek çekirdeği, soya fasülyesi, kanola vb. yağlı tohumların kırılmasından sonra ezme işlemiyle yağın çıkartılması işleminde kullanılmaktadır. Vals modelleri sağlam çelik konstrüksiyon yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlar.

> Makine iki döner silindir ile hidrolik olarak çalışmaktadır. Valsin silindirlerinin yüzeyleri işlenmiş ve özel sertlik oranlarına getirilmiştir böylece düzgün çalışma sağlar. Makine silindirleri çelik döküm mil yuvası içine yataklanmış ve komple yatak sistemi bir tarafa termik genleşmeye imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Silindirdeki basınç, hidrolik grup aracılığıyla veya gerektiğinde manuel olarak ayarlanabilir. Silindirler iki ayrı motor ile hareket ettirilerek maksimum enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

> Vals içinde, silindirlerin çalışma süresinde temiz kalmasını sağlayan kazıyıcı bıçaklar bulunmaktadır. Makine üzerindeki kapaklar kolay bir biçimde numune almayı ve bakım yapmayı sağlamaktadır.



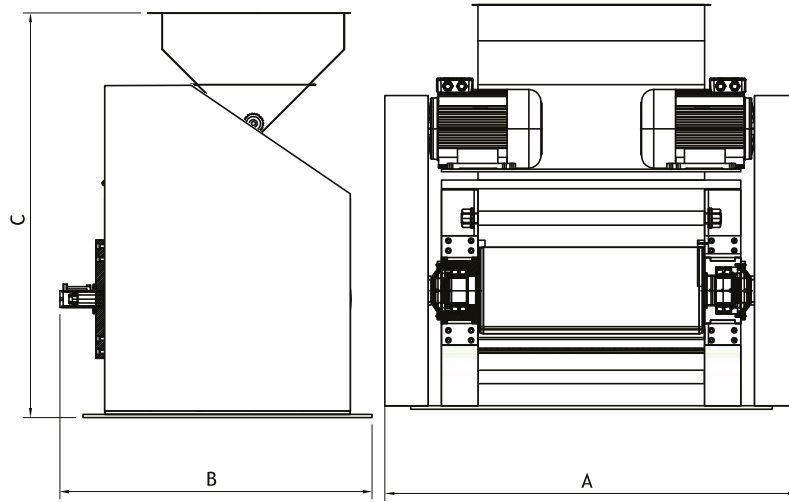

VALS

TEKNİK AÇIKLAMA

MODEL	MAKİNE ÖLÇÜLERİ (mm)			KAPASİTE (ton/24 saat)	SİLİNDİR ÖLÇÜLERİ Çap x En (mm)	MOTOR GÜCÜ (H.P.)		
	A	B	C			Ana Makine	Yedirici	Yedirici
VRM-400	1885	1850	2160	150 (± 10%)	400x1000	30 (ad.)	2	3
VRM-600	2600	2150	2500	200 (± 10%)	600x1300	60 (ad.)	2	4
VRM-601	2850	2150	2500	250 (± 10%)	600x1550	75 (ad.)	2	4

“Vardarcı Makina San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ürünlerinin Kapasite ve Makine Ölçüleri seçeneklerinde değişim yapma hakkına sahiptir.”